




GIPSAR UNI

bílá finiš stěrka

- dokonale bílá, dokonale hladká
- vynikající sklop pod hladítkem
- vyztužená polymery - zvýšená tvrdost
- nesmršťuje se - odolná proti praskání
- nanášením hladítkem, válečkem nebo stříkacím zařízením.
- také pro mechanické broušení
- omezená prašnost

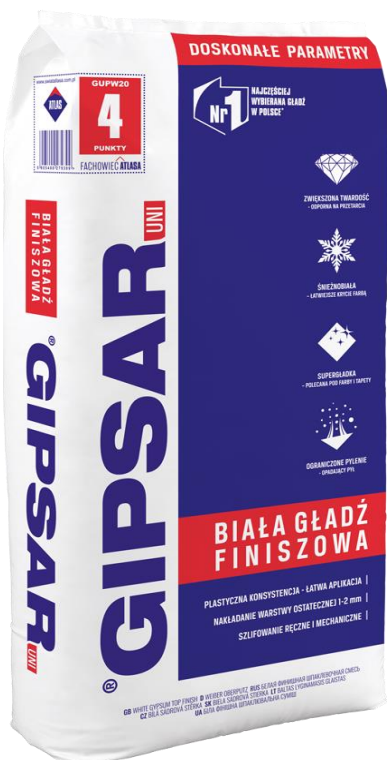

ZWIĘKSZONA TWARDOŚĆ
- ODPORNIA NA PRZETARCIA

ZVÝŠENÁ TVRDOST
- ODOLNOST VŮČI
ODĚRU



ŚNIEŻNOBIAŁA
- LATWIEJSZE KRYCIE FARBA

SNĚHOVĚ BÍLÁ
- LEHČÍ KRYTÍ
BARVOU



SUPERGLADKA - POLECANA
POD FARBĘ I TAPETĘ

SUPER HLADKÁ
- DOPORUČENÁ
PRO NÁTĚR A TAPETY



OGRAŹONE PYLENIE
- OPADAJĄCY PRZACH

OMEZENÁ PRAŠNOST
- PADAJÍCÍ PRACH

Vlastnosti

GIPSAR UNI se vyrábí jako suchá směs anhydritové moučky nejvyšší kvality, redispergovatelných polymerních pryskyřic, vápenných plniv a modifikujících přísad nové generace.

Vyztužená polymery - vysoký obsah redispergovatelných polymerních pryskyřic vytváří hladký povrch s vysokou přilnavostí k podkladu a zvýšenou tvrdostí.

Jednoduché nanášení na podklad - plastická konzistence je dána přesně zvoleným poměrem pojiv, plniv a přísad, což zajišťuje optimální zadržování vody a retenci ve hmotě.

Dokonale bílá, dokonale hladká - vybraná plniva bez příměsí dodávají hmotě požadovanou bílou barvu a vytvářejí ideální podklad pro malování.

Vytváří jednolitý, pevný a hladký povrch pro malování a tapetování.

Je odolná proti praskání v důsledku smršťování během schnutí.

Zvýšená tvrdost zlepšuje provozní a aplikační parametry - tvrdost hladkého povrchu umožňuje ruční i mechanické broušení, což výrazně urychluje práci.

Úrovně stěrkování: PSG3(Q3), PSG4(Q4).

Určení

Doporučuje se pro konečnou úpravu omítek na stěnách a střepech.

Vyplňuje malé dutiny na stěnách a střepech - lze použít k opravě povrchů před malováním.

Typy podkladů - cementové, vápenocementové a sádrové omítky.

Konečná povrchová úprava - malířské nátěry a tapety.

Technické údaje

Sypná hmotnost (suchá směs)	přibližně 1,06 kg/dm ³
Poměry směsí voda / suchá směs	0,39 - 0,40 l / 1 kg 1,95 - 2,0 l / 5 kg 3,9 - 4,0 l / 10 kg 7,8 - 8,0 l / 20 kg
Maximální tloušťka jedné vrstvy	2 mm
Přidržnost	min. 0,50 MPa
Teplota přípravy směsi a podkladu a okolní teplota během aplikace	od +5 °C do +25 °C
Doba zrání	5 minut
Zpracovatelnost	min. 1,5 hodiny

Technické požadavky

GIPSAR UNI splňuje požadavky normy EN 13279-1:2009.

GIPSAR UNI (2022) Prohlášení o vlastnostech č. 042/3/CPR EN 13279-1:2008	
Zamýšlené použití: obecné stavebnictví	
Reakce na oheň (při přímé expozici)	A1

Stěrkování

Příprava podkladu

Podklad by měl být:

stabilní - dostatečně pevný a dobře vyzrálý. Předpokládá se, že doba zrání pro nové cementové omítky z hotových malt ATLAS je min. 1 týden na každý cm tloušťky

očistěný - zbavený vrstev, které mohou zhoršit přilnavost hmoty, zejména prachu, nečistot, vápna, olejů, tuků, vosku, zbytků olejových a emulzních barev. Pokud je podklad pokrytý biologickou korozií, použijte k jejímu odstranění přípravek ATLAS MYKOS č. 1 nebo ATLAS MYKOS PLUS,



suchý,

rovnoměrný - maximální tloušťka vrstvy stěrky GIPSAR UNI je 2 mm,

napenetrovaný

- emulzí ATLAS UNI-GRUNT nebo ATLAS UNI-GRUNT ULTRA v případě nadměrné savosti podkladu.

- ATLAS GRUNTO-PLAST nebo ATLAS ULTRAGRUNT - pokud má podklad nízkou savost nebo je pokryt vrstvami omezujícími přilnavost.

Kromě toho by měly být všechny ocelové prvky, které mohou přijít do styku s hmotou, ošetřeny proti korozi.

Příprava hmoty

Nasypte materiál z pytle do nádoby s vodou (poměry jsou uvedeny v technických údajích) a míchejte ručně nebo mechanicky (pomaloběžným míchadlem), dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Smíchanou hmotu odstavte na 5 minut a znovu ji promíchejte. Po přípravě by se hmota měla spotřebovat do cca. 1,5 hodiny.

Aplikace hmoty

Hmotu lze nanášet ručně (hladítkem, válečkem) nebo strojně.

APLIKACE HLADÍTKEM. Doporučuje se používat hladké nerezové hladítko a povrch by měl být průběžně vyhlazován. Na stěny nanášejte hmotu v pásích od podlahy ke stropu a pracujte zdola nahoru. V případě stropů nanášejte hmotu v pásích od okna do místnosti a hladítko táhněte "k sobě".

APLIKACE VÁLEČKEM. Hmotu nanášejte válečkem (doporučený váleček s rounem typu scotch brite např. Rollo Finish ATLAS), rovnoměrně ji roztírejte na podkladu pomocí hladítka. Nanesenou vrstvu ihned po aplikaci vyhladte nerezovým hladítkem (špachtlí).

STROJNÍ APLIKACE. Nástřik provádějte vedením kopí stroje ve vzdálenosti 1-1,5 m od podkladu ve vodorovných, překrývajících se pásích. Pokud je aplikace hmoty přerušena na dobu delší než 1 hodina, je třeba zásobník a hadici důkladně vyčistit a propláchnout čistou vodou. Ihned po nástřiku vyrovnejte vzniklý povrch ocelovým hladítkem. Pro mechanické použití se doporučují následující zařízení (hlavní filtr musí být odstraněn).

Stroj	Tryska	Tlak
WAGNER PS 3.39	531, 533, 535	Maximální provozní tlak
WAGNER HC 950	531, 533, 535	
GRACO T-MAX 506	541, 551	
GRACO MARK VII	531, 533	
GRACO MARK X	531, 533	

Broušení stěrky

Po zaschnutí je hmota vhodná pro další zpracování profesionálními bruskami s vhodně zvolenými brusnými kotouči (doporučená zrnitost: 180-220). Stěrková hmota je vhodná i pro tradiční zpracování, kdy lze drobné nerovnosti odstranit ručně vhodně zvoleným brusným papírem nebo brusnou mřížkou. Vzniklé nepřesnosti je třeba znovu tence zastěrkovat (na předem navlhčeném podkladu) a přebrousit.

Konečná povrchová úprava

Tapetování nebo malování lze zahájit až po zaschnutí stěrkové hmoty. K natírání lze použít akrylátové barvy (např. ATLAS ecoFARBA) nebo latexové barvy (např. ATLAS optiFARBA nebo ATLAS proFARBA). Před malováním je třeba stěrku natřít penetračním přípravkem doporučeným výrobcem barvy. Před lepením obkladu se doporučuje povrch ošetřit základním nátěrem - emulzí ATLAS UNI-GRUNT.

Spotřeba

Průměrná spotřeba je přibližně 1 kg hmoty/ 1 m² / 1 mm tloušťky vrstvy.

Balení

Plastové sáčky 5 kg

Plastové pytle 10 kg, 20 kg.

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace jsou uvedeny na obalu výrobku a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na webové stránce www.atlas.com.pl.

Skladování a přeprava

Informace o skladování a přepravě jsou uvedeny na obalu výrobku a v bezpečnostním listu, který je k dispozici na webové stránce www.atlas.com.pl.

Doba použitelnosti výrobku je 12 měsíců od data výroby na obalu - u výrobku v plastových sáčcích.

Důležité doplňující informace

Hmotu připravujte v čistých nádobách (zbytky zavadlé sádky zkracují dobu tuhnutí čerstvé sádkové hmoty).

Konzistence hmoty použité k vyplnění dutin by měla být hustší než konzistence hmoty použité k stěrkování.

Sádkové stěrky se nesmí provádět na podkladech vystavených přímé vlhkosti.

Sádkové stěrky by se neměly provádět v koupelnách, prádelnách a jiných prostorách s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 75 % po delší dobu.

Během schnutí stěrky se vyhněte přímému slunečnímu záření a průvanu a zajistěte řádné větrání a odvětrávání místností.

Nářadí je třeba ihned po použití očistit čistou vodou.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou základními pokyny pro použití výrobku a nezbavují uživatele povinnosti provádět práce v souladu s pravidly stavebního umění a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Průvodní dokumenty k produktu jsou k dispozici na adrese www.atlas.com.pl.

Obsah technického listu a v něm použitá označení a obchodní názvy jsou majetkem společnosti Atlas sp. z o.o. Jejich neoprávněné použití bude sankcionováno.

Datum aktualizace: 2022-03-29

