

NIVELAČNÍ SPONY NA DLAŽBU

NIVELAČNÍ SPONY NA DLAŽBU v kombinaci s VYROVNÁVACÍMI KLÍNY usnadňují pokládku keramických, kamenných a jiných dlažeb a obkladů. Neocenitelným pomocníkem jsou pro každého obkladače, ať už profesionála, nebo domácího kutila. Použití klínů se sponami je obzvláště zásadní při pokládce velkoformátových dlaždic, bez nich je zajištění rovnoměrného vyrovnání a přesných spár velmi obtížné. Práce se sponami je efektivnější a rychlejší než s distančními křížky.

Spotřeba nivelačních spon a vyrovnávacích klínů na m² se liší podle velikosti dlaždic: při rozměru 33×33 cm 36 ks; 40×20 cm 36 ks; 40×40 cm 25 ks; 60×60 cm 12 ks; 80×80 cm 10 ks; 120×20 cm 22 ks.

Polypropylenové vyrovnávací spony pro obkladače ve variantách standardní dlažba 3–16 mm.



VÝHODY, POUŽITÍ

- pro rovnoměrné spáry podle šířky spony (1 mm, 1,5 mm, 2 mm)
- brání vzniku „zubů“ mezi dlaždicemi
- vhodné pro obklady stěn i podlah, v interiéru i exteriéru
- zvyšují přesnost a kvalitu pokládky
- šetří čas a urychlují práci, rychlejší než použití distančních křížků

BALENÍ

sáček	100 spon 1 mm (3–16 mm)
sáček	100 spon 1,5 mm (3–16 mm)
sáček	100 spon 2 mm (3–16 mm)

Pozn.: 40 ks sáčků v kartonu

APLIKACE

K lepení keramických obkladových prvků na stěny a podlahy ve venkovním a vnitřním prostředí doporučujeme hmoty TS FLEX PLUS, TS FIX ELASTIC, TS BASIC a TS GRES použité kombinovanou metodou buttering-floating. Metoda zaručuje, že nevznikají vzduchové mezery a spojení s dlaždicí je trvanlivé.

NIVELAČNÍ SPONA se umístí pod dlaždici uloženou do vrstvy lepidla. Po položení následující dlaždice se zkontroluje stejnoměrnost šířky spáry, do spony se zasune VYROVNÁVACÍ KLÍN, jehož zatlačením do spony patřičnou silou, se dlaždice vůči sobě vyrovnají. Poté se ze spár odstraní vytlačené lepidlo, a to do hloubky celé tloušťky dlaždic. Po zaschnutí lepidla se horní část spony s klínem odlomí klepnutím gumovou paličkou z boku. Klíny a části spon se smetou, zbytky spon patří do plastového odpadu, klíny se uschovají pro opakované použití. Spáry se vyplní spárovací hmotou POLYBLEND. Doporučujeme dodržet vhodnou šířku spár určenou výrobcem dané dlažby.



VYROVNÁVACÍ KLÍNY KE SPONÁM NA DLAŽBU

VYROVNÁVACÍ KLÍNY se používají v kombinaci s NIVELAČNÍMI SPONAMI NA DLAŽBU k vyrovnávání keramických, kamenných a jiných dlažeb a obkladů při jejich pokládání. Neocenitelným pomocníkem jsou pro každého obkladače, ať už profesionála, nebo domácího kutila. Použití klínů se sponami je obzvláště zásadní při pokládce velkoformátových dlaždic, bez nich je zajištění rovnoměrného vyrovnání a přesných spár velmi obtížné. Práce se sponami je efektivnější a rychlejší než s distančními křížky. Plastové klíny s vroubkovaným povrchem určené pro použití v kombinaci s NIVELAČNÍMI SPONAMI NA DLAŽBU.



VÝHODY, POUŽITÍ

- vhodné pro obklady stěn i podlah, v interiéru i exteriéru
- zajistí, že všechny dlaždice budou v jedné rovině
- opakovaně použitelné

BALENÍ

sáček 50 ks

APLIKACE

K lepení keramických obkladových prvků na stěny a podlahy ve venkovním a vnitřním prostředí doporučujeme hmoty TS FLEX PLUS, TS FIX ELASTIC, TS BASIC, TS GRES použité kombinovanou metodou buttering-floating. Metoda zaručuje, že nevznikají vzduchové mezery a spojení s dlaždicí je trvanlivé.


NIVELAČNÍ SPONA se umístí pod dlaždici uloženou do vrstvy lepidla. Po položení následující dlaždice se zkontroluje stejnoměrnost šířky spáry, do spony se zasune VYROVNÁVACÍ KLÍN, jehož zatlačením do spony patřičnou silou, se dlaždice vůči sobě vyrovnají. Poté se ze spár odstraní vytlačené lepidlo, a to do hloubky celé tloušťky dlaždic. Po zaschnutí lepidla se horní část spony s klínem odlomí klepnutím gumovou paličkou z boku. Klíny a části spon se smetou, zbytky spon patří do plastového odpadu, klíny se uschovávají pro opakované použití. Spáry se vyplní spárovací hmotou POYBLEND.

Doporučujeme dodržet vhodnou šířku spár určenou výrobcem dané dlažby.

NIVELAČNÍ KLEŠTĚ

NIVELAČNÍ KLEŠTĚ pomáhají při aplikaci VYROVNÁVACÍCH KLÍNŮ do NIVELAČNÍCH SPON. Zajistí dokonalé zatlačení klínu, a tudíž optimální vyrovnání keramických, kamenných a jiných dlažeb a obkladů při jejich pokládání. Kleště jsou univerzální pro všechny velikosti našich nivelačních spon.

Kleště mají tělo z pozinkované oceli s plastovou ochrannou krytkou proti poškrábání obkladu a tvarovanou plastovou rukojeť, která pohodlně padne do ruky. Pro nastavení správného tlaku pro odpovídající sílu dlaždice jsou vybaveny dvěma šrouby, v přední a horní části.

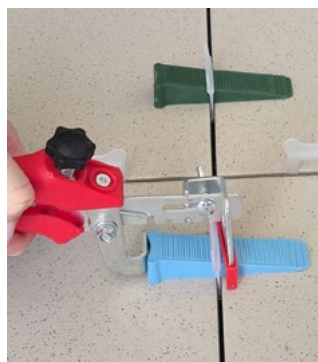

VÝHODY, POUŽITÍ

- nářadí pro vyrovnávací systém na dlažbu a obklady
- zajistí ideální vsunutí klínu do vyrovnávací spony
- pro přesnou, kvalitní pokládku v rovině a bez „zubů“
- na obkládání stěn i podlah

APLIKACE

Nastavení: Správné nastavení kleští se provádí seřízením šroubů tak, aby byl na VYROVNÁVACÍ KLÍN vyvinut maximální tlak, zároveň bez poškození (odtržení) NIVELAČNÍ SPONY.

